



Electric Pallet Truck รถยกกลากไฟฟ้า

Model : CBD15W | CBD18W | CBD20W





CBD15W | CBD18W

CBD20W

- ขนาดเล็กกะทัดรัด คล่องตัว ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ดี
- ยกน้ำหนักได้สูงสุด 1,500 1,800 และ 2,000 กก.
- ระบบมอเตอร์ DC Brushless ไม่มีแปรงถ่าน บำรุงรักษาง่าย
- วงเลี้ยวแคบเพียง 1,347 มม.



reddot design award
winner

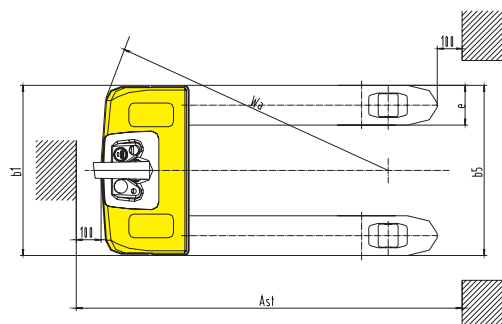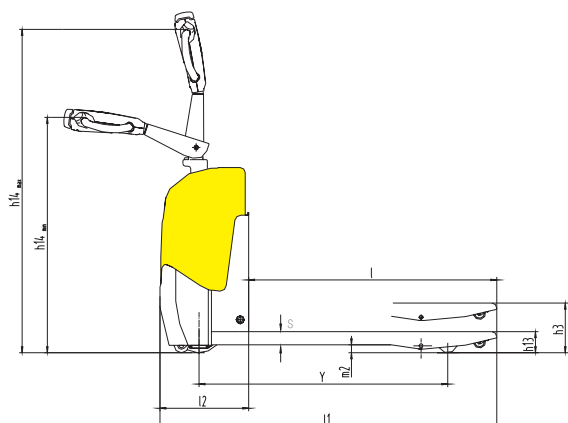

Characteristics	Model			CBD15W-0255	CBD15W-0268	CBD18W-0255	CBD18W-0268	CBD20W-0255	CBD20W-0268
	Power			Battery		Battery		Battery	
	Operator Type			Pedestrian		Pedestrian		Pedestrian	
	Load Capacity / Rated Load		(kg)	1500		1800		2000	
	Load Centre Distance	C	(mm)	600		600		600	
	Load Distance, Centre of Drive Axle to Fork	X	(mm)	950		950		950	
	Wheelbase	Y	(mm)	1140		1140		1140	
Weight	Service Weight including Battery		(kg)	230		235		260	
Wheel	Wheel Type (Front/Rear)			PU / PU		PU / PU		PU / PU	
	Tyre Size - Front		(mm)	Ø 195 x 70		Ø 195 x 70		Ø 195 x 70	
	Tyre Size - Rear		(mm)	Ø 80 x 70		Ø 80 x 70		Ø 80 x 70	
	Additional Wheels (Dimensions)		(mm)	Ø 60 x 35		Ø 60 x 35		Ø 60 x 35	
	Wheel - Number Front/Rear (X = Drive Wheel)			1X-2/4		1X-2/4		1X-2/4	
	Track Width - Front	b10	(mm)	500		500		500	
	Track Width - Rear	b11	(mm)	390	525	390	525	390	525
Dimension	Lifting Height	h3	(mm)	200		200		200	
	Height of Tiller in Drive Position Min /Max	h14	(mm)	910 / 1300		910 / 1300		910 / 1300	
	Lowered Height of Fork	h13	(mm)	85		85		85	
	Overall Length	l1	(mm)	1500		1500		1500	
	Length to Face of Forks	l2	(mm)	335		370		370	
	Overall Width	b1	(mm)	685		685		685	
	Fork Dimension	s/e/l	(mm)	53 / 160 / 1150		53 / 160 / 1150		53 / 160 / 1150	
	Distance between Fork-Arms	b5	(mm)	550	685	550	685	550	685
	Ground Clearance at Centre of Wheelbase	m2	(mm)	32		30		30	
	Aisle Width for Pallets 1000 x 1200 Crossways	Ast	(mm)	1725		1725		1725	
Performance	Aisle width for pallets 800 x 1200 Lengthways	Ast	(mm)	1775		1775		1775	
	Turning Radius	Wa	(mm)	1347		1347		1347	
	Travel Speed, Laden / Unladen		(km/h)	2.5 / 2.8		5.40 / 5.68		4.18 / 4.37	
	Lift Speed, Laden / Unladen		(m/s)	0.05 / 0.07		0.05 / 0.07		0.05 / 0.07	
	Lowering Speed, Laden / Unladen		(m/s)	0.10 / 0.06		0.06 / 0.04		0.06 / 0.04	
	Max Gradeability, Laden / Unladen		(%)	5 / 15		5 / 10		3 / 10	
	Brake			Electromagnetic		Electromagnetic		Electromagnetic	
Motor	Motor Type			DC Brushless		DC Brushless		DC Brushless	
	Drive Motor		(kW)	0.9		0.9		0.9	
	Lift Motor		(kW)	0.8		0.8		0.8	
Battery & Charger	Battery Type			Deep Cycle		Deep Cycle		Deep Cycle	
	Battery Voltage / Capacity 5 Hours Rate		(V/Ah)	24(12Vx2) / 105		24(12Vx2) / 105		24(12Vx2) / 105	
	Battery Dimension (W x L x H)		(mm)	169 x 260 x 215		169 x 260 x 215		169 x 260 x 215	
	Charger Type			Internal		Internal		Internal	
	Charger Voltage / Current		(V/Ah)	24 / 8		24 / 8		24 / 8	