







Electric Stacker รถยกสูงไฟฟ้า

Model : CDDK12III | CDDK15III | CDDK15II



- ยกน้ำหนักได้สูงสุด 1,200 และ 1,500 กก.
- ยกสูงสุดได้ 3,000 / 3,300 / 4,500 / 5,000 มม.
(4,500 / 5,000 มม. มีในเฉพาะรุ่น CDDK15II เท่านั้น)
- สำหรับใช้งานกับพาเลทแบบ Single-face (หน้าเปิด) เท่านั้น
- สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกจากด้านข้างตัวรถได้

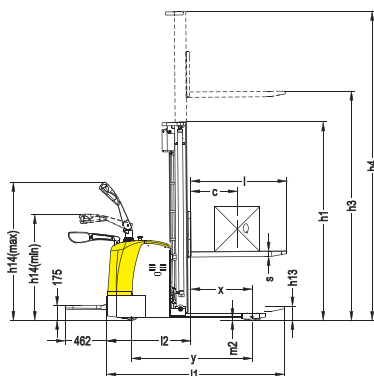

Characteristics	Model		CDDK12III-30	CDDK12III-33	CDDK15III-30	CDDK15III-33	CDDK15II-45	CDDK15II-50
Power			Battery		Battery		Battery	
Operator Type			Pedestrian / Standing		Pedestrian / Standing		Pedestrian / Standing	
Load Capacity / Rated Load	Q	(kg)	1200		1500		1500	
Load Centre Distance	C	(mm)	600		600		600	
Load Distance, Centre of Drive Axle to Fork	x	(mm)	735		697		660	
Wheelbase	y	(mm)	1375		1405		1378	
Weight	Service Weight including Battery	(kg)	870	890	990	1000	1450	1520
Wheel	Wheel Type (Front/Rear)		PU / PU		PU / PU		PU / PU	
	Tyre Size - Front	(mm)	Ø 250 x 70		Ø 250 x 70		Ø 250 x 70	
	Tyre Size - Rear	(mm)	Ø 80 x 70		Ø 80 x 70		Ø 80 x 84	
	Additional Wheels (Dimensions)	(mm)	Ø 150 x 60		Ø 150 x 60		Ø 150 x 60	
	Wheel - Number Front/Rear (X = Drive Wheel)		1X-2 / 4		1X-2 / 4		1X-2 / 4	
	Track Width - Front	b10 (mm)	586		586		580	
	Track Width - Rear	b11 (mm)	410 / 525		410 / 525		404 / 530	
Dimension	Mast Lowered Height	h1 (mm)	2087	2245	2087	2245	2050	2210
	Free Lift Height	(mm)	-	-	-	-	1570	1740
	Lifting Height	h3 (mm)	3000	3300	3000	3300	4500	5000
	Mast Extended Height	h4 (mm)	3587	3887	3587	3887	5070	5550
	Height of Tiller in Drive Position Min / Max	h14 (mm)	1140 / 1420		1150 / 1450		1100 / 1400	
	Lowered Height of Fork	h13 (mm)	90		90		85	
	Overall Length (Foldable Platform / Extended Platform)	l1 (mm)	1985 / 2440		2025 / 2487		2120 / 2570	
	Length to Face of Forks	l2 (mm)	840		920		965	
	Overall Width	b1 (mm)	850		850		860	
	Fork Dimension	s/e/l (mm)	60 / 170 / 1150		60 / 170 / 1150		60 / 180 / 1150	
	Distance between Fork-Arms	b5 (mm)	570 / 695		570 / 695		570 / 695	
	Ground Clearance at Centre of Wheelbase	m2 (mm)	30		30		30	
	Aisle Width for Pallets 1000 x 1200 Crossways	Ast (mm)	2470		2550		2535	
	Aisle width for pallets 800 x 1200 Lengthways	Ast (mm)	2540		2520		2515	
	Turning Radius	Wa (mm)	1575		1655		1655	
Performance	Travel Speed, Laden / Unladen	(km/h)	6.5 / 6.7		6.5 / 6.7		4.6 / 4.8	
	Lift Speed, Laden / Unladen	(m/s)	0.05 / 0.17		0.06 / 0.13		0.09 / 0.13	
	Lowering Speed, Laden / Unladen	(m/s)	0.14 / 0.14		0.13 / 0.10		0.09 / 0.12	
	Max Gradeability, Laden / Unladen	(%)	6 / 15		6 / 15		8 / 15	
	Brake		Electromagnetic		Electromagnetic		Electromagnetic	
Motor	Motor Type		DC Brushless		AC + EPS		AC + EPS	
	Drive Motor	(kW)	1.2		1.2		1.5	
	Lift Motor	(kW)	2.2		2.2		3.0	
Battery & Charger	Battery Type		Deep Cycle		Deep Cycle		Traction	
	Battery Voltage / Capacity 5 Hours Rate	(V/Ah)	24 (12Vx2) / 120		24 (6Vx4) / 200		24 / 300	
	Battery Dimension (W x L x H)	(mm)	178 x 753 x 240		254 x 800 x 320		247 x 654 x 550	
	Charger Type		External		External		External	
	Charger Voltage / Current	(V/Ah)	24 / 20		24 / 30		24 / 40	