







Electric Stacker รถยกสูงไฟฟ้า

Model : CTDK12III | CTDK15III | CTDK15II



- ยกน้ำหนักได้สูงสุด 1,200 และ 1,500 กก.
- ยกสูงสุดได้ 3,000 / 3,300 / 4,500 / 5,000 มม.
- สำหรับใช้งานกับพาเลทแบบ Single-face (หน้าเปิด) เท่านั้น
- สามารถปรับความกว้างของขา เพื่อรองรับพาเลทขนาดต่างๆ ได้
- สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกจากด้านข้างตัวรถได้

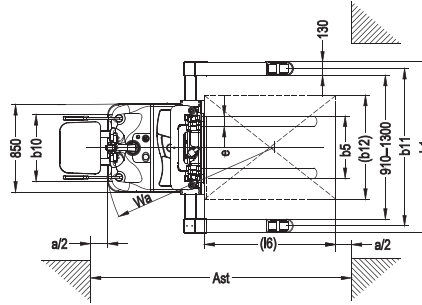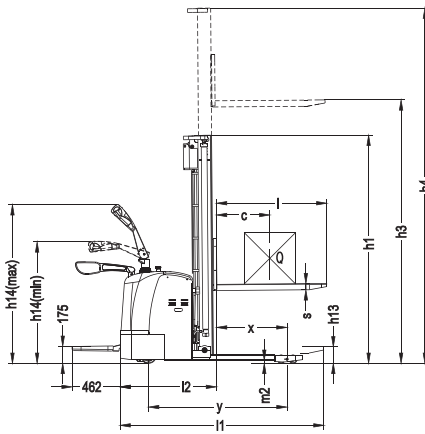

Characteristics	Model			CTDK12III-30SL	CTDK12III-33SL	CTDK15III-30SL	CTDK15III-33SL	CTDK15II-45SL	CTDK15II-50SL
Power				Battery		Battery		Battery	
Operator Type				Pedestrian / Standing		Pedestrian / Standing		Pedestrian / Standing	
Load Capacity / Rated Load	Q	(kg)		1200		1500		1500	
Load Centre Distance	C	(mm)		600		600		600	
Load Distance, Centre of Drive Axle to Fork	x	(mm)		795		795		660	
Wheelbase	y	(mm)		1435		1510		1415	
Weight	Service Weight including Battery	(kg)		870	890	1225	1240	1570	1600
Wheel	Wheel Type (Front/Rear)			PU / PU		PU / PU		PU / PU	
	Tyre Size - Front	(mm)		Ø 250 x 70		Ø 250 x 70		Ø 250 x 70	
	Tyre Size - Rear	(mm)		Ø 98 x 82		Ø 98 x 82		Ø 80 x 84	
	Additional Wheels (Dimensions)	(mm)		Ø 150 x 60		Ø 150 x 60		Ø 150 x 60	
	Wheel - Number Front/Rear (X = Drive Wheel)			1X-1/4		1X-1/4		1X-2/4	
	Track Width - Front	b10 (mm)		586		586		580	
	Track Width - Rear	b11 (mm)		1016 - 1416		1066 - 1416		1040 - 1430	
Dimension	Mast Lowered Height	h1 (mm)		2145	2295	2145	2295	2120	2280
	Free Lift Height	(mm)		-	-	-	-	1570	1740
	Lifting Height	h3 (mm)		3000	3300	3000	3300	4500	5000
	Mast Extended Height	h4 (mm)		3645	3995	3645	3995	5100	5580
	Height of Tiller in Drive Position Min / Max	h14 (mm)		1140 / 1420		1150 / 1450		1100 / 1400	
	Lowered Height of Fork	h13 (mm)		70		70		85	
	Overall Length (Foldable Platform / Extended Platform)	l1 (mm)		1975 / 2437		2055 / 2517		2120 / 2570	
	Length to Face of Forks	l2 (mm)		890		970		965	
	Overall Width	b1 (mm)		1182 - 1593		1182 - 1593		1170 - 1560	
	Fork Dimension	s/e/l (mm)		40 / 100 / 1150		40 / 100 / 1150		40 / 100 / 1150	
	Distance between Fork-Arms	b5 (mm)		200 - 800		200 - 800		200 - 800	
	Ground Clearance at Centre of Wheelbase	m2 (mm)		35		35		35	
	Aisle Width for Pallets 1000 x 1200 Crossways	Ast (mm)		2515		2595		2565	
	Aisle width for pallets 800 x 1200 Lengthways	Ast (mm)		1490		2570		2545	
	Turning Radius	Wa (mm)		1625		1705		1695	
Performance	Travel Speed, Laden / Unladen	(km/h)		6.5 / 6.7		6.5 / 6.7		4.6 / 4.8	
	Lift Speed, Laden / Unladen	(m/s)		0.05 / 0.17		0.06 / 0.13		0.09 / 0.13	
	Lowering Speed, Laden / Unladen	(m/s)		0.14 / 0.14		0.13 / 0.10		0.09 / 0.12	
	Max Gradeability, Laden / Unladen	(%)		6 / 15		6 / 15		6 / 10	
	Brake			Electromagnetic		Electromagnetic		Electromagnetic	
Motor	Motor Type			DC Brushless		AC + EPS		AC + EPS	
	Drive Motor	(kW)		1.2		1.2		1.5	
	Lift Motor	(kW)		2.2		2.2		3.0	
Battery & Charger	Battery Type			Deep Cycle		Deep Cycle		Traction	
	Battery Voltage / Capacity 5 Hours Rate	(V/Ah)		24 (12Vx2) / 120		24 (6Vx4) / 200		24 / 300	
	Battery Dimension (W x L x H)	(mm)		178 x 753 x 240		254 x 800 x 320		247 x 654 x 550	
	Charger Type			External		External		External	
	Charger Voltage / Current	(V/Ah)		24 / 20		24 / 30		24 / 40	