



Stand-on Electric Tow Truck รถลากจูงไฟฟ้า รุ่นยืนขับ

Model : QDD20H | QDD30H | QDD45H




QDD45H




QDD20H | QDD30H

- ความสามารถในการลากสูงสุด 2,000 / 3,000 / 4,500 กก.
- ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกจากด้านข้างตัวรถได้



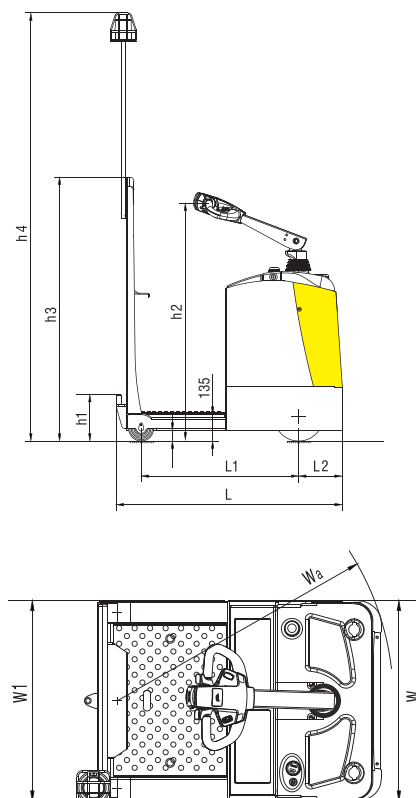

QDD20H | QDD30H

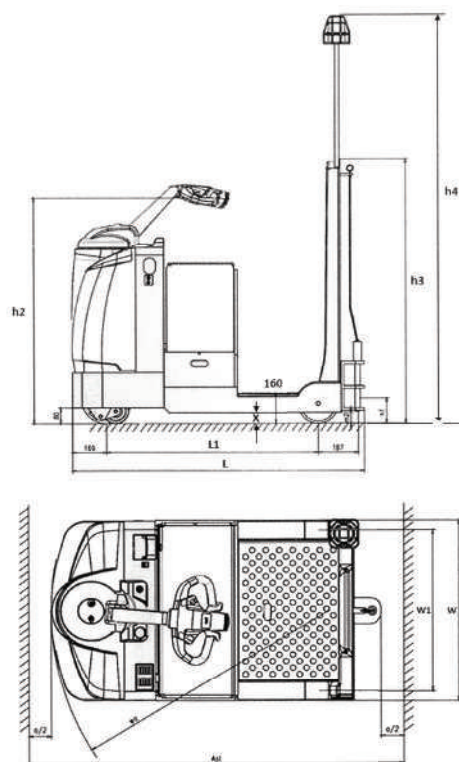

QDD45

Characteristics	Model			QDD20H	QDD30H	QDD45H
	Power			Battery		
	Operator Type			Stand-On		
	Load Capacity	Q	(kg)	2000	3000	4500
	Rated Drawbar Pull	F	(N)	500	500	1100
	Wheelbase	L1	(mm)	801	801	1050
Weight	Service Weight including Battery		(kg)	620	650	1010
Wheel	Wheel Type (Front/Rear)			PU / Rubber	PU / Rubber	PU / PU
	Tyre Size - Front		(mm)	Ø 250 x 70	Ø 250 x 70	Ø 250 x 80
	Tyre Size - Rear		(mm)	Ø 185 x 50	Ø 185 x 50	Ø 180 x 50
	Wheel - Number Front/Rear (X = Drive Wheel)			1X / 2	1X / 2	1X / 2
	Track Width - Front		(mm)	-	-	-
Dimension	Track Width - Rear	W1	(mm)	682	682	740
	Backrest Height	h3	(mm)	1340	1340	1358
	Height of Tiller in Drive Position Min/Max	h2	(mm)	1100 / 1370	1100 / 1370	996 / 1470
	Coupling Height	h1	(mm)	325	325	240
	Rear Overhang	L2	(mm)	215	215	355
	Overall Length	L	(mm)	1280	1280	1680
	Overall Width	W	(mm)	773	773	1000
	Overall Height	h4	(mm)	2080	2080	1950
	Ground Clearance at Centre of Wheelbase	x	(mm)	55	55	55
	Turning Radius	Wa	(mm)	1070	1070	1235
Performance	Travel Speed, Laden / Unladen		(km/h)	6.3 / 8.5	6.8 / 6.7	9 / 10.4
	Max Gradeability, Laden / Unladen		(%)	6 / 20	6 / 20	4 / 20
	Brake			Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
Motor	Motor Type			AC	AC	AC + EPS
	Drive Motor		(kW)	1.5	1.5	4.0
Battery & Charger	Battery Type			Traction	Traction	Traction
	Battery Voltage / Capacity 5 Hours Rate		(V/Ah)	24V / 210	24V / 240	24V / 560
	Battery Dimension (W x L x H)		(mm)	170 x 750 x 534	170 x 750 x 570	335 x 780 x 582
	Charger Type			External	External	External
	Charger Voltage / Current		(V/Ah)	24 / 30	24 / 40	24 / 80